



# Bofloor

qualität die belastbar ist

## BoDiamond

Weltweit die meist verkaufte Klickfliese, die keine Verfärbung durch Weichmacherwanderung kennt.



BoDiamond ist ein Kunststoff Fliesen-System mit lose verlegbaren Klickfliesen mit einer Riffelblech Oberflächenstruktur für Anwendungen im professionellen als auch privaten Bereich.

Die Fliesen haben ein unsichtbares Klick-Verbindungssystem und lassen sich auf nahezu jeden flachen und tragende Unterboden, sehr einfach und schnell verlegen. Diese klickbaren Böden sind sehr leicht (nur ca. 460 Gramm pro Fliese) aber trotzdem mit PKW zu befahren.

Die Riffelblech-Optik dieser Fliese gibt einen Raum eine moderne Hightech Ausstrahlung. Mann kann also problemlos schwarz-weiß Zielflaggen-muster verlegen. Die BoDaimond Fliese ist problemlos zu kombinieren mit unsere BoDeck Fliese mit offener Rippenstruktur.

## Lose verlegen

Bodiamond Fliesen werden immer lose verlegt (ohne zu verkleben), was bedeutet, dass Fußböden sehr schnell und ohne große Vorarbeiten, ohne Lärm und mit minimalen Betriebsunterbrechung zu montieren sind. Außerdem kann der Boden demontiert werden und ist somit immer wieder neu zu verwenden.

## Eigenschaften und Vorteile

- Keine Verfärbung durch Gummireifen oder Gummiteile
- Sehr leicht in Gewicht, aber trotzdem befahrbar
- Spezielle Rückseite die für Unterlüftung sorgt
- Lose verlegbar über dem vorhandenen Unterboden
- Es sind keine vorarbeiten erforderlich
- Sofort belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsunterbrechung
- Demontierbar und wieder verwendbar
- Beständig gegen Öl, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit
- Hohe Schalldämmung
- Sehr moderne Optik

## Anwendungen


- Garagen
- Oldtimerstellplätze
- Werkstätten
- Showroom
- Ausstellungsräume
- Messestände
- Fitnesscenter
- Shop-in-Shop-Präsentationen
- Motorradmatte
- Events
- Balkon

## Technische Daten

Verbindung	Klickverbindung verdeckt-unsichtbar
Fliesenmass	400 x 400 mm
Dicke	18 mm
Gewicht	496 gramm pro Fliese
Material	Polypropylen
Oberfläche Struktur	Riffelblech
Stabilität	-20 bis +70 °C
Druck	bis 25 t pro m <sup>2</sup>
Brandverhalten	B1fl-S1, schwer entflammbar
Rückseite	Mit Unterlüftung
Bodenheizung	Ja
Indoor	Ja
Outdoor	Ja
Zubehör	Anfahrrampe, Anfahrrampe Eckteil

## Farben

Diese Fliesen sind lieferbar in die Standardfarben: weiß, schwarz, grau, dunkelgrau, alu-grau, rot, blau und orange (andere Farben auf Anfrage).

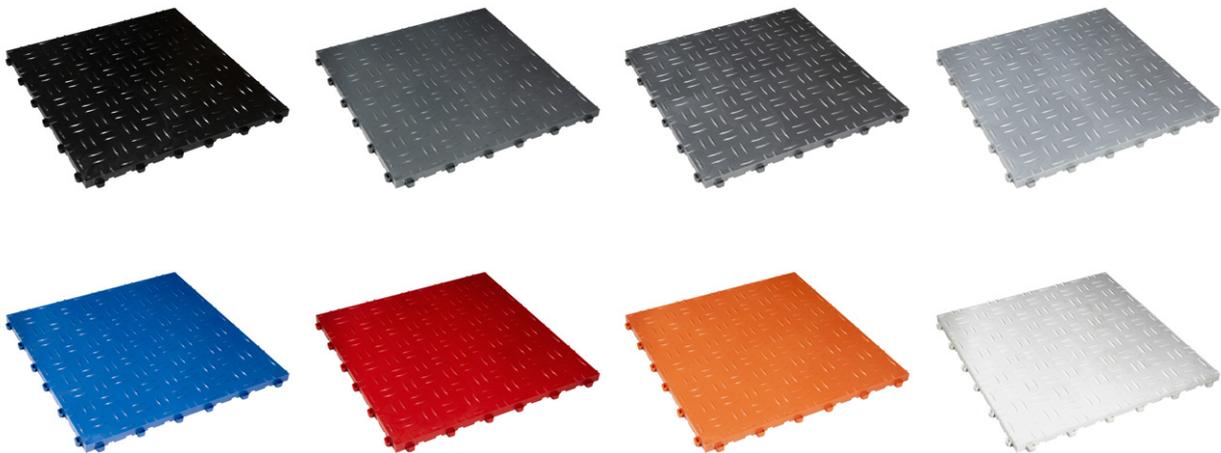

## Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



**a** Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch  
Parkstad 3381

**t** 0031-455322277  
**e** [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.pvcbodenplatten.de](http://www.pvcbodenplatten.de)  
[www.pvcbodenfliesen.de](http://www.pvcbodenfliesen.de)