




# Bofloor

qualität die belastbar ist

## BoRG

Klickfliese mit ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für gewerbliche sowie private Anwendungen.

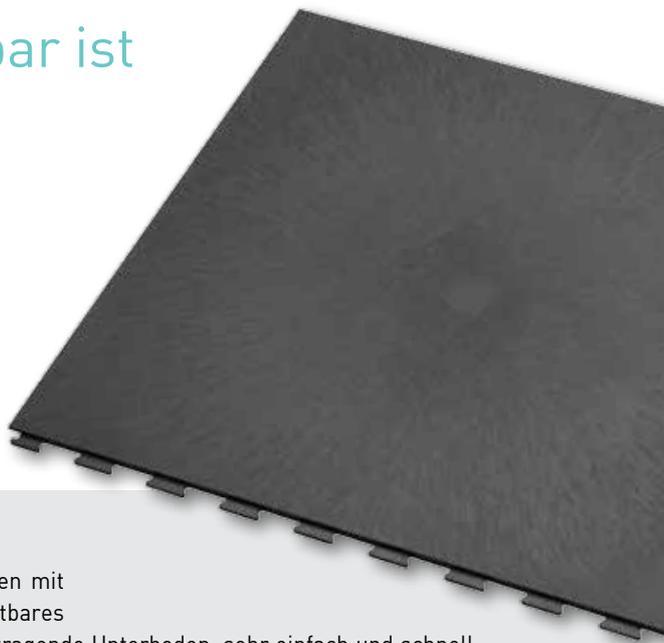

BORG ist ein Kunststoff Fliesen-System mit lose verlegbaren Klickfliesen mit einer Flieslinien Oberflächenstruktur. Die Fliesen haben ein unsichtbares Klick-Verbindungssystem und lassen sich auf nahezu jeden flachen und tragende Unterboden, sehr einfach und schnell verlegen.

Diese klickbaren Böden werden nach REACH- und CE-Normierung aus 100% sauberem und verschleißfestem Recycling-PVC hergestellt. Das Material kann immer nach dem Cradle-to-Cradle-System wiederverwendet werden.

Die Fließlinien-Oberflächenstruktur sorgt einerseits dafür, dass dieser Boden unter allen Bedingungen rutschfest bleibt, aber auch leicht sauber zu halten ist. Der der Boden ist nach der Montage "wisch-wasserdicht".

## Lose verlegen

Borg Fliesen können lose verlegt werden (ohne zu verkleben), was bedeutet, dass Fußböden sehr schnell und ohne große Vorarbeiten, ohne Lärm und mit minimalen Betriebsunterbrechung zu montieren sind. Außerdem kann der Boden demontiert werden und ist somit immer wieder neu zu verwenden.

## Eigenschaften und Vorteile

- Lose verlegbar über dem vorhandenen Unterboden
- Es sind keine vorarbeiten erforderlich
- Sofort belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsunterbrechung
- Demontierbar und wieder verwendbar
- Stark belastbar, auch mit Hubwagen oder Gabelstaplern
- Hohe Schalldämmung
- Ergonomisch
- Rutschhemmend (R11)
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Wisch-wasserdicht
- Eine perfekte Alternative für keramische Fliesen oder Betonfarben

## Anwendungen

- KFZ Betrieb
- Oldtimerstellplätze
- Werkstätten
- Lagerhallen
- Schulen
- Fitnesscenter
- Sportkantinen
- Umkleieräume
- Shop-in-Shop-Präsentationen
- Kleinere Cateringküchen
- Foodtrucks
- Bau- oder Burocontainer

## Kleben

- In manchen Fällen, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung Sonnenlicht, extrem starker Stapler Verkehr oder Flüssigkeitsdichtheit in Großküchen, empfehlen wir, die Fliesen vollflächig zu verkleben mit 2K-PU-Klebstoff.
- Eine weitere Methode, um sicherzustellen, dass die Fliesen bei intensiver Belastung gut liegen bleiben, ist die Verwendung einer Haftfixierung. Die Fliesen sind gut arretiert und können trotzdem noch aufgenommen werden.

## Technische Daten

Verbindung	Klickverbindung verdeckt-unsichtbar
Fliesenmass	490 x 490 mm
Dicke	7 mm
Gewicht	2,2 kg pro Fliese
Material	Recycling PVC (nach REACH- und CE-Normierung produziert)
Oberfläche Struktur	Fließlinie
Härte	92 Shore A
Rutschhemmend	R12
Brandverhalten	B1fl-S1, schwer entflammbar
Rückseite	Flach
Bodenheizung	Ja
Thermisch schweißbar	Nein
Flüssigkeitsdicht	Wenn vollflächig mit 2K-PU-Klebstoff verklebt
Weichmacher-wanderung	Gummireifen oder Gummiteile können Flecken verursachen. Das kann auch passieren mit bestimmte Kräutern.

## Farben



## Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



**a** Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch  
Parkstad 3381

**t** 0031-455322277  
**e** [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.pvcbodenplatten.de](http://www.pvcbodenplatten.de)  
[www.pvcbodenfliesen.de](http://www.pvcbodenfliesen.de)