




Bofloor

qualität die belastbar ist

BoLock

Klickfliesen mit einer nahezu wasserdichten Klickverbindung für gewerbliche und private Anwendungen.

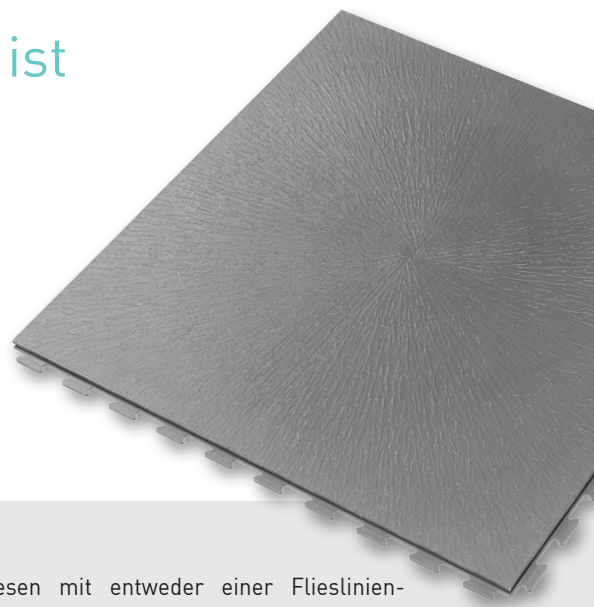

BoLock ist ein Kunststoff-Fliesen-System aus lose zu verlegen Klickfliesen mit entweder einer Flieslinien-Oberflächenstruktur oder mit Riffelblechstruktur. Das Klickverbindungs-System ist unsichtbar und die Fliesen lassen sich auf nahezu jeden geraden, tragenden Unterboden, sehr einfach und schnell verlegen.

Die Fliesen haben ein patentiertes Klickverbindungssystem:

- Zusätzlichen Widerhaken, damit die Fliesen noch fester zusammen haken.
- Mit einer zusätzlichen Nut zum Auftragen von Dichtmasse, damit der Boden flüssigkeitsdicht wird.
- Die Verbindung wurde so konzipiert, dass die Fliesen versetzt zu verlegen sind, so dass zusätzliche Stabilität entsteht und der Schnittverlust wesentlich geringer ist.

Lose verlegen

Diese Fliesen können lose verlegt werden (ohne zu verkleben), was bedeutet, dass Fußböden sehr schnell und ohne Vorarbeiten, ohne Lärm und mit minimalen, Betriebsunterbrechung Unterbrechung zu installieren sind. Außerdem kann der Boden immer wieder demontiert und ggf. neu verlegt werden.

Eigenschaften und Vorteile

- Lose verlegbar über dem vorhandenen Unterboden
- Können versetzt verlegt werden
- Es sind keine Vorarbeiten erforderlich
- Sofort belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsunterbrechung
- Einfach und ohne Spezialwerkzeug flüssigkeitsdicht zu verlegen
- Demontierbar und immer wieder neu zu verlegen
- Stark belastbar, auch mit Hubwagen oder Gabelstaplern
- Hohe Schalldämmung und ergonomisch
- Rutschhemmend (R11)
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Geeignet für feuchte Unterböden dank der Drainage-Rückseite

Anwendungen

- Garagen
- Oldtimer Stellplätze
- Werkstätten
- Lagerhallen
- Industriehallen
- Fitnesscenter
- Geschäfte
- Kantinen
- Schulen
- Fahrradabstellplätze
- Großküchen (wenn verklebt)
- Autowäsche (wenn verklebt)

Kleben

In manchen Fällen, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung Sonnenlicht, extrem starker Stapler Verkehr oder Flüssigkeitsdichtheit in Großküchen, empfehlen wir, die Fliesen vollflächig zu verkleben mit 2K-PU-Klebstoff. Eine weitere Methode, um sicherzustellen, dass die Fliesen bei intensiver Belastung gut liegen bleiben, ist die Verwendung einer Haftfixierung. Die Fliesen sind gut arretiert und können trotzdem noch aufgenommen werden.

Technische Daten

Verbindung	Klickverbindung verdeckt-unsichtbar
Fliesenmass	490 x 490 mm
Dicke	7 mm
Gewicht	2,2 kg pro Fliese
Material	Recycling PVC (nach REACH- und CE-Normierung produziert)
Oberfläche Struktur	Type GL : Vloeilijn Type RL : Traanplaat
Härte	92 Shore A
Rutschhemmend	R11
Brandverhalten	B1fl-S1, schwer entflammbar
Rückseite	Drainage noppen
Bodenheizung	Ja
Thermisch schweißbar	Ja mit 5 mm PVC Schweißschnur
Flüssigkeitsdicht	Methode 1: Dichtmasse in die Nut- Verbindung Methode 2: mit PVC-Schweißschnur thermisch schweißen Methode 3: vollflächig verkleben mit 2K-PU Kleber
ESD	Auch lieferbar als ESD-Boden: 1.0 x 10 ⁶ tot 1.0 x 10 ⁹ Ohm
Weichmacher-wanderung	Gummireifen oder Gummiteile können Flecken verursachen. Das kann auch passieren mit bestimmte Kräutern.
Zubehör	Anfahrrampe/ Übergangsprofil

Farben

Typ GL schwarz, anthrazit und grau (Sonderfarben rot, orange, blau, gelb, grün und weiß)

Typ RL schwarz, anthrazit und grau (Sonderfarben auf Anfrage)

Typ ESD schwarz und anthrazit



Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.pvcbodenplatten.de
www.pvcbodenfliesen.de