

BoFix-Böden
Qualität die belastbar ist



BoFix-Böden
Qualität die belastbar ist



www.bofloorindustriboeden.de

BoFix Bodenbeläge Gastronomie und Lebensmittelbereich



Kontakt

Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)
Gewerbegebiet Abdissenbosch
(in der Nähe von Aachen)

t 0031 45 - 5322277
f 0031 45 - 5323818
e info@bofloor.biz
i www.bofloorindustriboeden.de



www.bofloorindustriboeden.de

BoFix-Böden: Qualität die belastbar ist

BoFix: Bodenfliesen aus hochwertigem recycling PVC, die multifunktional einsetzbar sind. BoFix-Böden sind in fast jedem Innenbereich verwendbar. Dieses Bodensystem wird mit 2K-PU Kleber verklebt und flüssigkeitsdicht verschweißt. Die Verlegung kann sogar bei laufender Produktion, also schnell und mit minimaler Betriebsunterbrechung oder Stillstand, gemacht werden. BoFix Böden haben keine Trockenzeit und können dann auch sofort nach der Montage benutzt werden. BoFix Bodenfliesen eignen sich für sowohl Neubau wie Sanierungen.

Einsatzbereiche

Groß-Küchen, Abwaschbereiche, Thekenbereiche, Kühlbereiche, Bierkeller, Lagerräume, Kneipen, Restaurant, Imbiß, Cateringbereich, Bäckerei, Metzgerei, Fleisch- und Fischverarbeitende Industrie, Molckereien, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Discotheken und alle andere Bereiche wo Strapazierfähigkeit, Antirutsch und HACCP verlangt werden.

Vorteile BoFix Kunststoff-Fliesen

- Minimale Betriebsunterbrechung: Das Verlegen kann sogar bei laufender Produktion
- Antirutsch
- Beständig gegen hohe Lauf- und Fahrbelastungen
- Kann auf alle tragenden Unterböden verlegt werden
- Keine Trockenzeiten, sofort belastbar
- Wärmeisolierend: keine kalten Füße mehr
- Die hohe Schalldämmung sorgt für ein ruhiges Arbeitsklima
- Elastisch und Gelenkschonend
- Widerstandsfähig gegen die meist vorkommenden Fette, Öle und Chemikalien
- Flüssigkeitsdicht (nach WHG)
- Hygienisch entsprechend der HACCP Normierung
- Brandsicher
- Einfach und schnell zu reinigen und zu pflegen
- Multifunktional einsetzbar bei Neubau und Renovierung
- Recycling PVC nach REACH produziert

Technische Daten BoFix

Material

100 % recycling-PVC

Größe

490 x 490 x 10 mm

Gewicht

14 kg/m²

Oberflächenstrukturen

Type GL (leicht strukturiert)

Type R13/V6

Antirutsch

Type GL : R12

Type R13/V6: R13 und V6

Verdrängungswert


Farben

Schwarz, anthrazit oder grau

Lieferung und Montage

Die BoFix Stufenfalz-Industriefliesen werden immer komplett verlegt geliefert. Der Boden wird durch Fachmonteure verlegt, verklebt und verschweißt.

Type GL

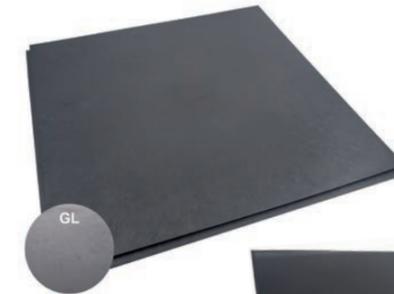

Type R13/V6



Passend zu diese Fliesen ist eine 145 mm hohe Hohlkehlsokkelleiste lieferbar.

